



## Anlieferung von Holz für die Kesseldruckimprägnierung: Stapelung & Paketierung

### Allgemein:

- Für eine einwandfreie Imprägnierung bitten wir Sie, das Holz nach Verwendungszweck anzuliefern.
- Paketmasse zwingend einhalten / Binden der Pakete mit Kunststoffbändern
- Sichtbare Seiten gegeneinander / Stapelleisten bündig

### Stapelleisten:

- Höhe x Breite: 24x48mm (**zu schmale Stapelleisten können zu Abdrücken auf dem Holz führen**)
- Kesseldruckimprägnierung BKD5 farblos **nur unbehandelte** Stapelleisten verwenden
- Stapellatenzeichen auf der Rückseite sind deutlich sichtbar – kein Reklamationsgrund

### Paketgrößen:

- Höhe x Breite: 100 x 100 cm
- Anlagen Längen: BKD5 farblos / KDS chromfrei Braun L: 12.50m / KS2 grünlich L: 16.00 /18.00m

### technische Trocknung:

- Anlagen Längen: 10.50m, längere Bauteile nur in Absprache möglich

### Sonderbauteile: (Leibungen / Brettschichtholz)

- allseitig sichtbar / Dreischichtplatten etc... immer in Absprache
- Farbtondifferenzen auf den Flächen durch die Kesseldruckimprägnierung sind kein Reklamationsgrund
- Verleimte Bauteile müssen druckimprägnierfest verleimt werden – Verantwortung liegt beim Lieferanten


### Hinweise:

- Das Holz muss frei von Bearbeitungsrückständen (Schmiermittel) / Schmutz und Sägemehl sein
- Nicht korrekt angeliefertes Holz wird nach Aufwand umgestapelt
- Bei jeder Anlieferung ist ausnahmslos eine Holzliste/Lieferschein mit Angaben Behandlung abzugeben
- Wir unterstützen Sie gerne und stehen für Fragen zur Verfügung.




**Ansicht Paketierung für Anlieferungen  
 Kesseldruckimprägnierung & technischer Trocknung**


**Falzschalung**

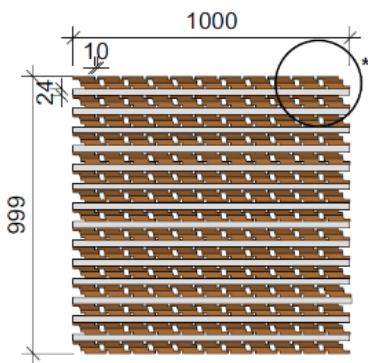


\* Detail




**Bretter (Bauholz nicht sichtbar)**

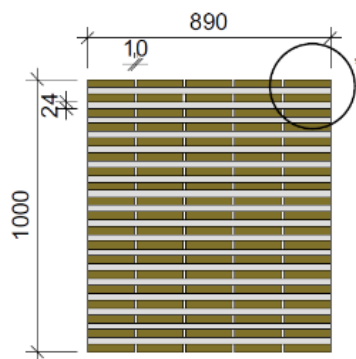


\* Detail




**Kantholz (3-Seitig sichtbar)**

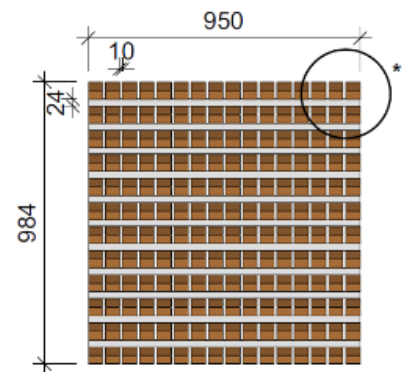


\* Detail




**Nut und Kamm Schalung**




\* Detail




**Bretter (3-Seitig sichtbar)**

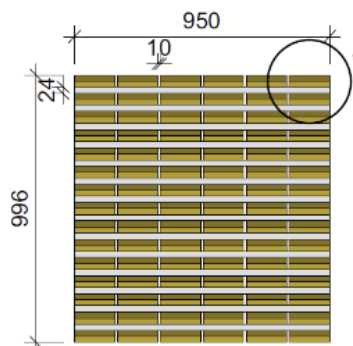


\* Detail



**Kantholz (Bauholz nicht sichtbar)**

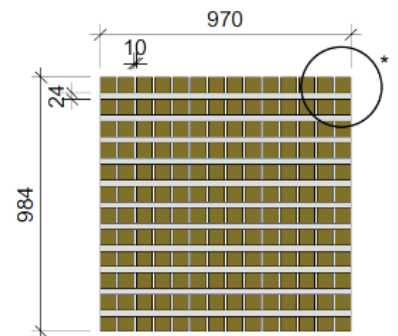

\* Detail








## Seitenansicht Stapleinlagen Paketierung Anlieferungen Kesseldruckimprägnierung & technische Trocknung

### Wichtig:

**Die Stapelleisten müssen eine Abmessung von H: 20-24mm x Breite B: von min. 40mm aufweisen.**

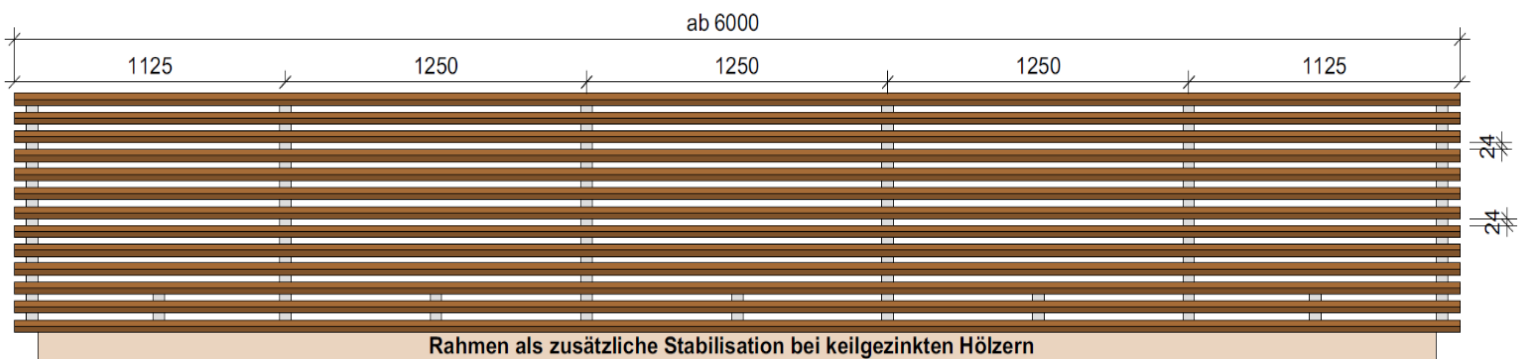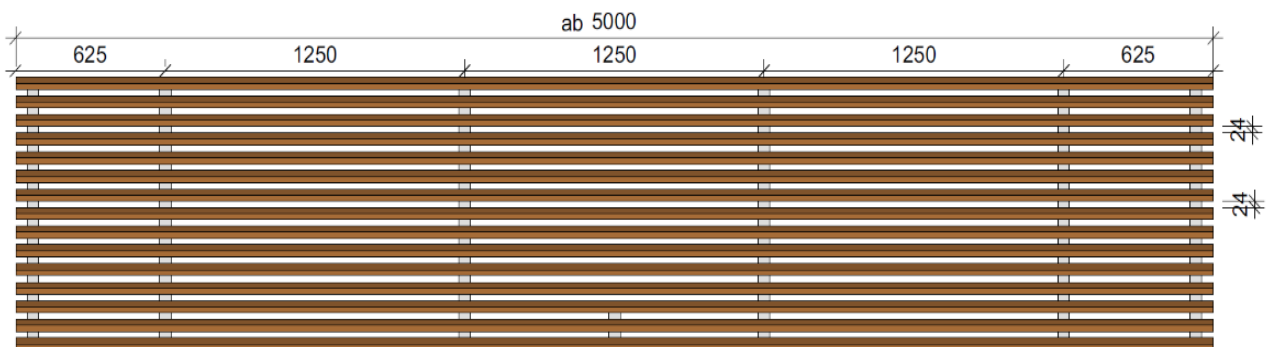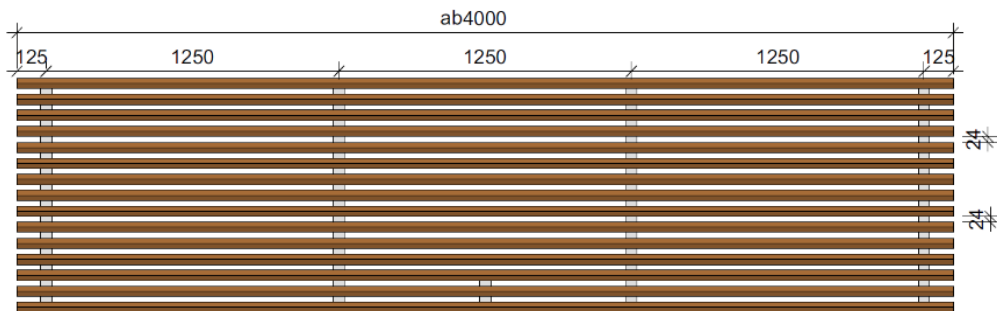

Imprägnierwerk AG Willisau  
Ostergauerstrasse 10, Postfach  
CH-6130 Willisau

Tel. 041 972 80 00  
Fax 041 972 80 05

info@impraegnierwerk.ch  
www.impraegnierwerk.ch  
CHE-101.784.853 MWST



imprägnierwerk willisau



## Dreischichtplatten Paketierung für Anlieferungen Kesseldruckimprägnierung & technische Trocknung

### Hinweise:

- **Abstand zwischen Platten 10mm**
- **Der Zuschnitt muss vor der Imprägnierung erfolgen**
- Rücktrocknung LUTRO in Hordenwagen
- Farbtondifferenzen sind kein Reklamationsgrund
- Qualität der Verklebung ist Sache des Herstellers
- Direkt bewitterte Stirnkanten sind zu vermeiden
- Nicht korrekt angeliefertes Holz wird nach Aufwand umgestapelt

