



## 1.4 Stapelung und Paketierung

### Allgemein


Für eine einwandfreie Imprägnierung bitten wir Sie, das Holz je nach Verwendungszweck anzuliefern.

### Nützliche Tipps

- Paketmasse zwingend einhalten
- Binden der Pakete mit Kunststoffbändern
- Sichtbare Seiten gegeneinander / Stapelleisten bündig

### Stapelung

Stapelung angelieferter Hölzer zum Druckimprägnieren

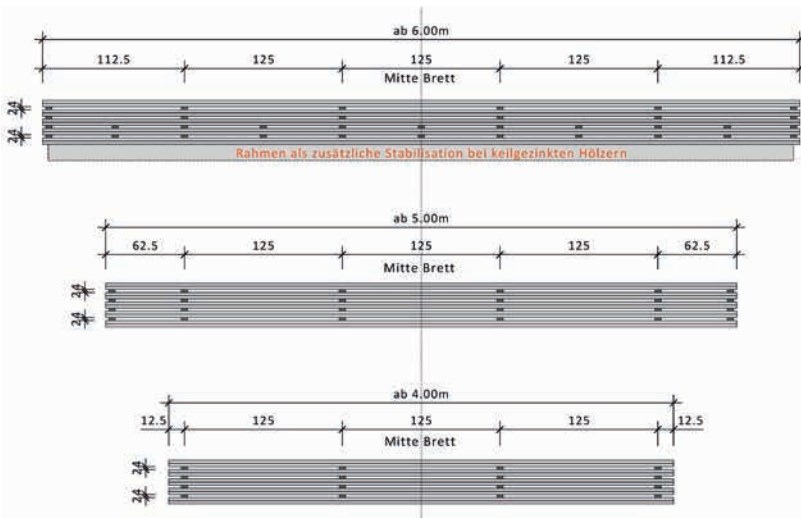

### Paketierung

**Neu:** Pakete für alle Imprägnierungen gleich: **100x100 cm** (KS2 grünlich, KDS braun, BKD 5 farblos)

#### Var. 1 Kantholz



#### Var. 2 Bretter doppellagig



#### Var. 3 Fassadenschalung



Schalung doppellagig (Sichtseiten zusammen)  
Stapelleisten: 20-24 mm, zur anschliessenden technischen Trocknung.  
(Bei BKD5 nur unbehandelte Stapellatten verwenden!)

### Anlieferung

Um eine reibungslose Auftragsabwicklung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei jeder Anlieferung eine Materialliste mit Angaben der Behandlung mitzuliefern!