


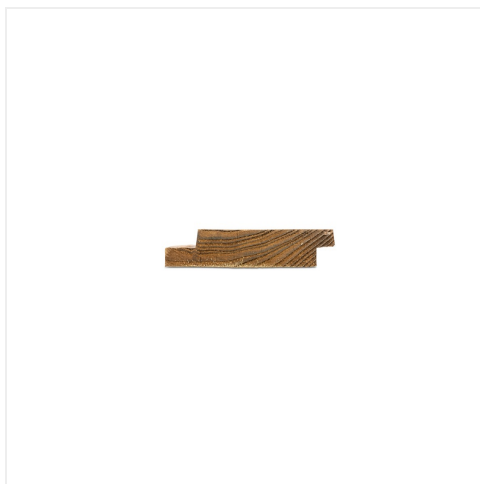

Wechselfalzschalung feingesägt grünlich

Die Wechselfalzschalung wird aus Schweizer Fichte oder Tanne gefertigt und weist Industriequalität auf.

Besonders geeignet ist die feingesägte Schalung für Industrie- und landwirtschaftliche Gebäude.

Standardmässig ist die Schalung bereits getrocknet um Schwinden am Bau zu verhindern.

Für Industriequalität gilt zu beachten: Stapelabdrücke auf der Rückseite durch Imprägnierung sind normal und zu akzeptieren.

Informationen

Artikel№	26.12.0032
Holzart	Fichte/Tanne  SCHWEIZER HOLZ
Imprägnierart	grünlich
Oberfläche	feingesägt
Lieferzeit	5 Tage
Bei Abholung	2 Tage
Preis exkl. MwSt	CHF 40.50/m2*

Preise exkl. MwSt., ab Werk abgeholt
Angebot 60 Tage gültig
Unverbindliche Angaben | impraegnierwerk.ch/agb

Wechselfalzschalung Industrie

- Imprägnierung: im Kesseldruck- oder Wechseldruckverfahren KS2 grünlich nach Vorgaben LIGNUM GÜTEZEICHEN
- Holzart: Fichte / Tanne
- Qualität: N2 grob rustikal, fallende Jahrringlage und Bildstruktur feingesägt, Rückseite verdickt
- für Industrie & Landwirtschaft aus Stark- & Schwachholz
- Länge: 5.00 m
- Profil 36 vertikal, Dim. 23x130 mm